


AUSGANGSLAGE

Produkt: Spanplatten
Paket: L max 5600mm
B=1750--2250mm
H=200-1400mm
Anforderung: 2 Vertikalumreifungsautomaten mit Kantholz unten und Kantenschutz oben, Leistung 210 Umreifungen/h


LÖSUNG

Maschinen: 2x OMS 08/
TR19HT mit Kantholzeinschub unten inkl. Magazin und Winkelanleger oben, Doppelkopf-ausführung!

Umsetzung: 2008

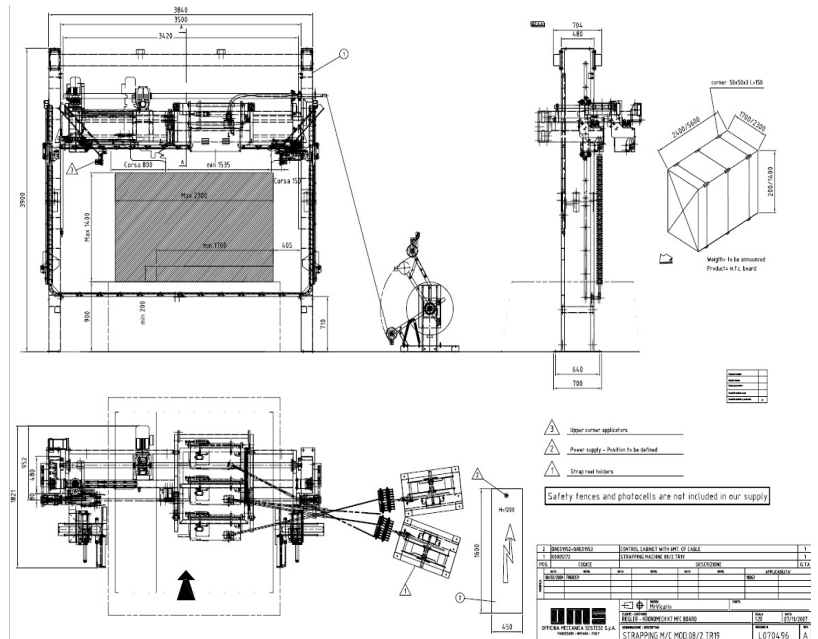

Layout

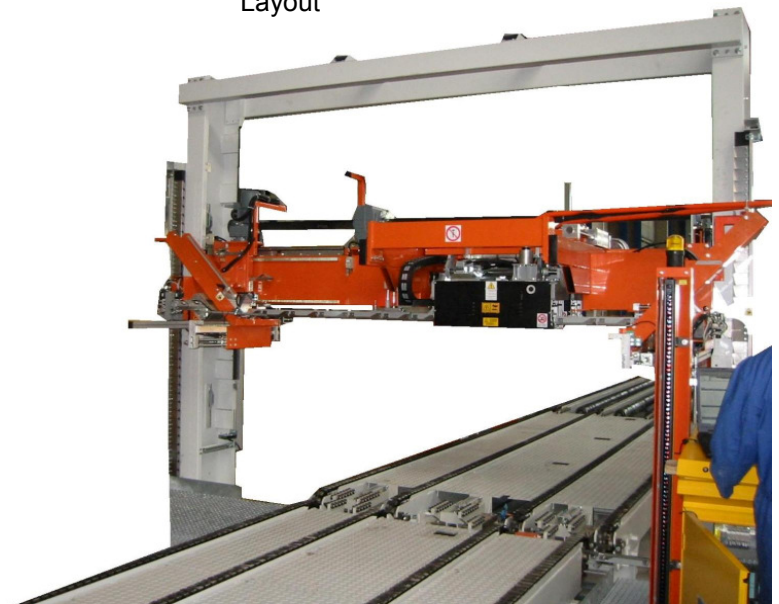

Maschine 1 (in Transportrichtung)



Winkelanleger



Verpacktes Produkt—
Kantholz unten + Winkel oben

2 Umreifungssysteme

1 Umreifungssystem (Kopf + Abroller) ist immer im Einsatz; bei Bandrollenwechsel etc., wird per Knopfdruck das 2. System aktiviert.

Vertikalumreifungen, Deutschland
josef.riegler@riegler-verpackungstechnik.com
www.riegler-verpackungstechnik.com