
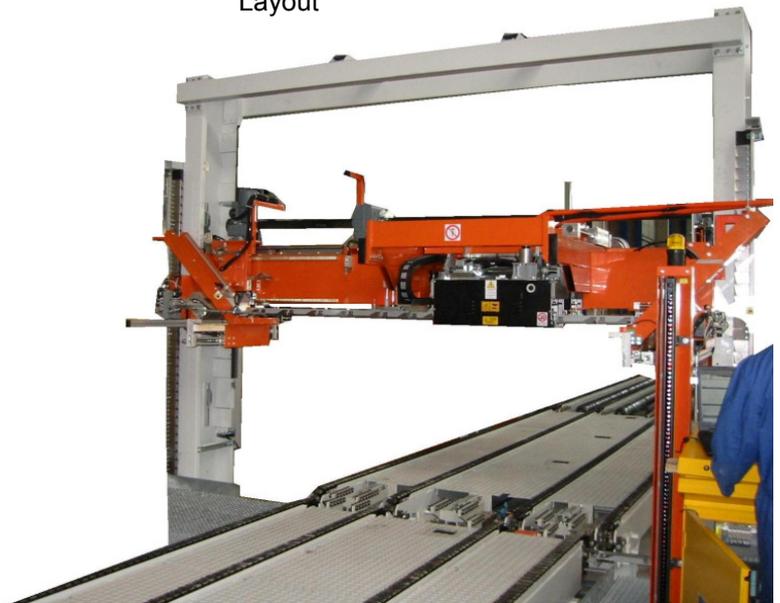


AUSGANGSLAGE

Produkt: Spanplatten
Paket: L max 5600mm
B=1750–2250mm
H=200-1400mm
Anforderung: 2 Vertikalumreifungsautomaten mit Kantholz unten und Kantenschutz oben, Leistung 210 Umreifungen/h

LÖSUNG

Maschinen: 2x OMS 08/
TR19HT mit Kant-
holzeinschub un-
ten inkl. Magazin
und Winkelanleger
oben, Doppelkopf-
ausführung!
Umsetzung: 2008

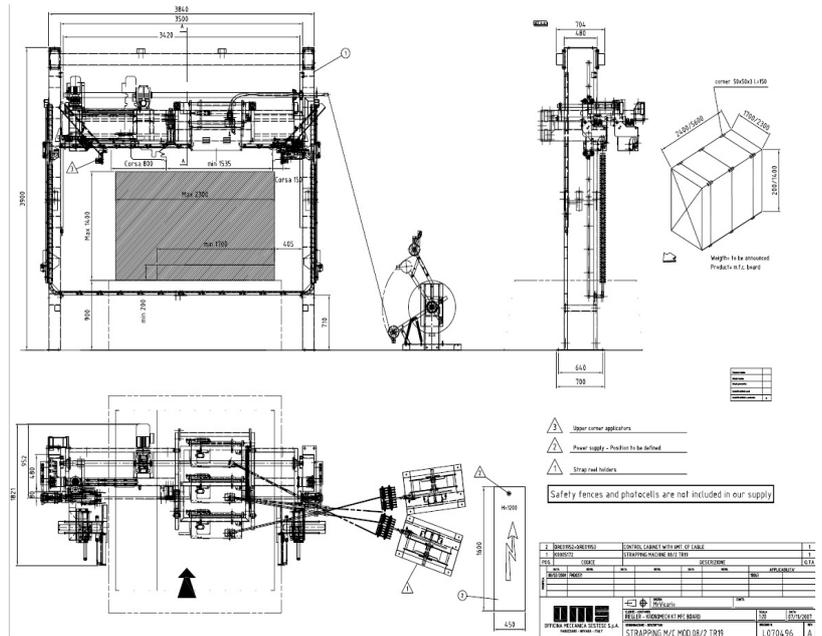

Maschine 1 (in Transportrichtung)



Winkelanleger



Verpacktes Produkt—
Kantholz unten + Win-
kel oben

2 Umreifungssysteme

1 Umreifungssystem (Kopf + Abroller) ist immer im Einsatz; bei Bandrollenwechsel etc., wird per Knopfdruck das 2. System aktiviert.