

## AUSGANGSLAGE

Produkt: Spanplatten


Paket: L max 5600mm  
B=1750–2250mm  
H=200-1400mm

Anforderung: 2 Vertikalumreifungsautomaten mit Kantholz unten und Kantenschutz oben, Leistung 210 Umreifungen/h

## LÖSUNG

Maschinen: 2x OMS 08/ TR19HT mit Kantholzanschub unten inkl. Magazin und Winkelanleger oben, Doppelkopf-ausführung!


Umsetzung: 2008

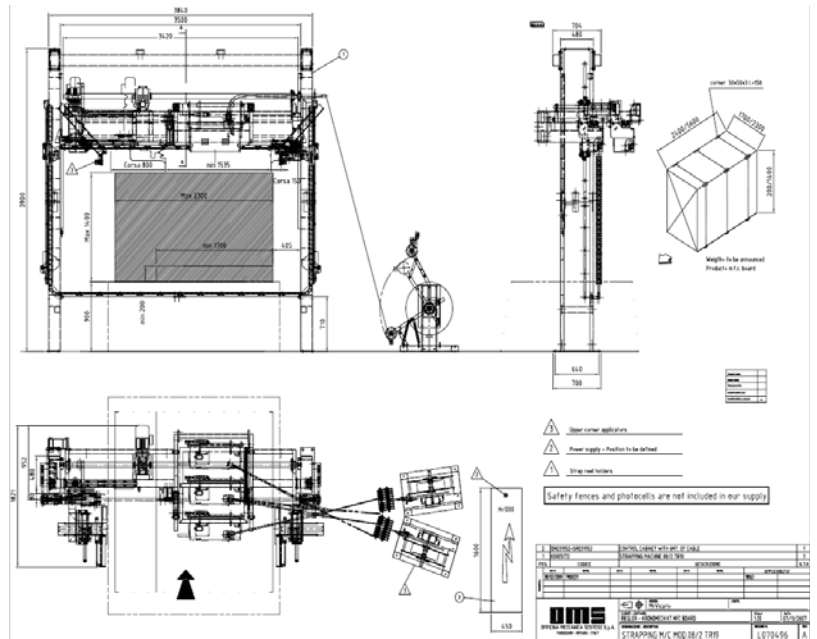

Winkelanleger



Verpacktes Produkt—  
Kantholz unten + Winkel oben

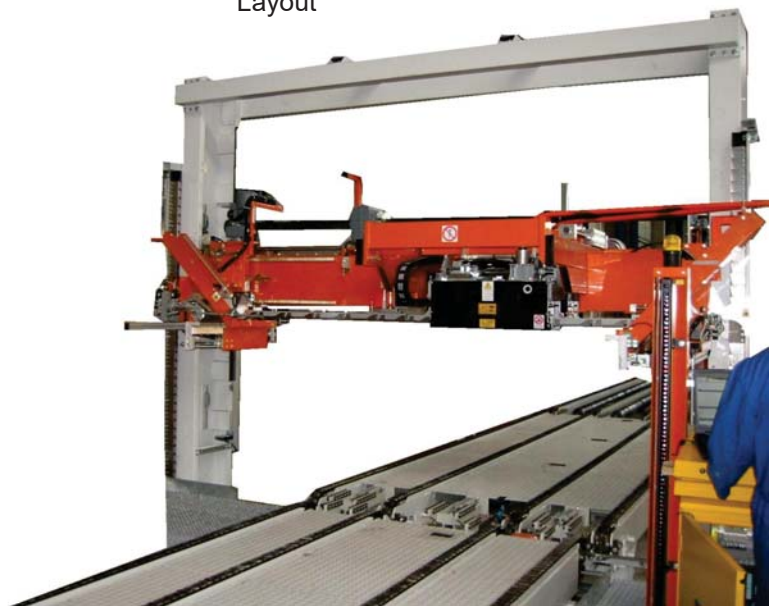

Maschine 1 (in Transportrichtung)

## 2 Umreifungssysteme

1 Umreifungssystem (Kopf + Abroller) ist immer im Einsatz; bei Bandrollenwechsel etc., wird per Knopfdruck das 2. System aktiviert.