


Links—Im Vordergrund die Saugtraverse mit den bestückten Kantholz/Leistenboxen

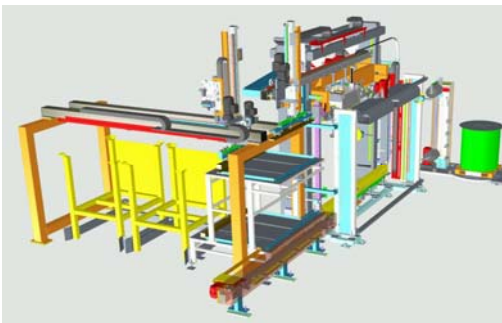

#### AUSGANGSLAGE

Anforderung: Umreifen mit Kantholz und seitliche Schutzleiste, vollautomatische Entnahme direkt aus Kantholz/Leistenboxen;

Enge Platzverhältnisse.

#### LÖSUNG

Maschine: OMS 08TR20-KHLXX mit Lagen-saugtraverse für 2 Boxen und Manipulator für Kantholz unten und Leisten oben; Bandabroller Jumbo für das Abrollen direkt von der Palette.

Umsetzung: 2017

954-2

**UK—Vertikalumreifung KHLXX**

josef.riegler@riegler-verpackungstechnik.com  
www.riegler-verpackungstechnik.com